

FPRE-Serie

Hochleistungs-Fritteuse, Fettfiltersystem, Steuerung digital

Modelle

FPRE 114 FPRE 117 FPRE 122



FPRE 114 mit Computersteuerung CM 3.5 (optional)



- Produktionsleistung bis zu 46 kg/h
- Allround-Fritteuse mit Einzel- oder Doppelbecken (optional)
- „FootPrint PRO“-Unterbau-Fettfiltersystem
- Digitalsteuerung für hohe Temperaturgenauigkeit
- Großes Becken und hohe Heizleistungen für große Produktmengen
- Große Kaltzone
- Drei Heizleistungen wählbar

Eigenschaften

- Digitalsteuerung mit gradgenauer Temperatureinstellung
- Elektronisches Sicherheitsthermostat mit automatischer Heizungs-Abschaltung und Warnhinweis im Display
- Unterbau-Fettfiltersystem „Footprint PRO“ für einfache Filterung, längere Öl-Standzeiten, reduzierten Ölverbrauch und höhere Öl- und Produktqualität
- Thermoelement mit Temperaturerkennung von $\pm 1^\circ\text{C}$ für schnelles Nachheizen bei Beschickung; maximal 2°C Überheizung der eingestellten Temperatur
- Integriertes Fehlerdiagnose-System mit Anzeige im Display
- Fettschmelzyklus für schonendes Erhitzen/Verflüssigen
- Vollständig ausschwenkbare Heizelemente inkl. Arretierung und Abschaltung für einfaches und sicheres Reinigen des Beckens
- Großflächige Heizelemente für schonendes Erhitzen des Frittieröls
- Frittierbecken mit großer Kaltzone unterhalb der Heizelemente zur Aufnahme von Sedimentteilchen
- Groß dimensionierter Ablaufhahn verhindert ein Verstopfen des Öl Ablaufes

Lieferausstattung

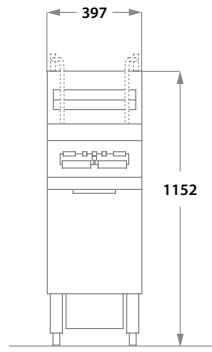
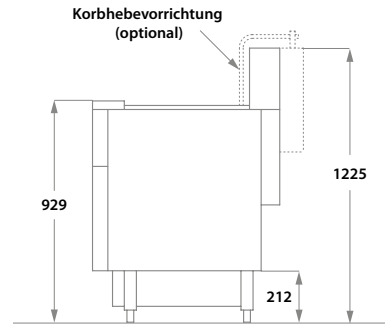
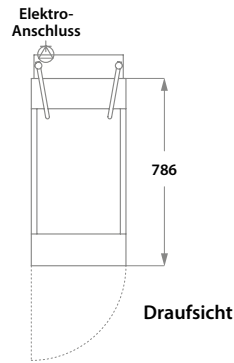
- Fettfiltersystem „FootPrint PRO“
- Lenkrollen mit Feststellbremsen
- 2 Frittierkörbe
- Sedimentlöser
- Auflagegitter für Frittierkörbe

Sonderausstattung und Zubehör

- Abdeckung Einzelbecken
- Abdeckung Doppelbecken (2 Abdeckungen pro Becken nötig)
- Computersteuerung CM 3.5 mit 12 Programmen
- Computersteuerung SMART4U 3000
- Korbhebevorrichtung (nur in Kombination mit CM 3.5 oder SMART4U 3000)
- Höhenverstellbare Füße statt Rollen



ISO 9001


Frontansicht

Seitenansicht

Draufsicht

Alle Angaben in mm

Ausführung	1 x Einzelbecken, Fettfilter-system, Steuerung digital	Einzelbecken	Maß (B x T)	356 x 394 mm
Betriebsart	Elektro	Doppelbecken	Fettkapazität	25 Liter
Elektro-Anschluss	3N ~400V 50Hz*		Maß (B x T)	171 x 394 mm
			Fettkapazität	2 x 12 Liter

* Sonderspannungen auf Anfrage

Modellvarianten



1 x Einzelbecken



1 x Doppelbecken

Modell	FPRE 114	FPRE 117	FPRE 122
Leistung kW	14	17	22
Wärmeabgabe Watt (sensibel/latent)	1.260/9.800	1.530/11.900	1.980/15.400
Produktion kg/Std.*	32	37	46
Fettkapazität Liter	25	25	25
Abmessungen (B x T x H) mm	397 x 786 x 1.152	397 x 786 x 1.152	397 x 786 x 1.152
Gewicht kg (brutto)	126	126	126

* „bis zu“-Angabe, bezogen auf tiefgefrorene Pommes frites